
12v c.c. - *D.C.*

VA02-AP70/LL-52A
VA02-AP70/LL-52S

SPAL AUTOMOTIVE

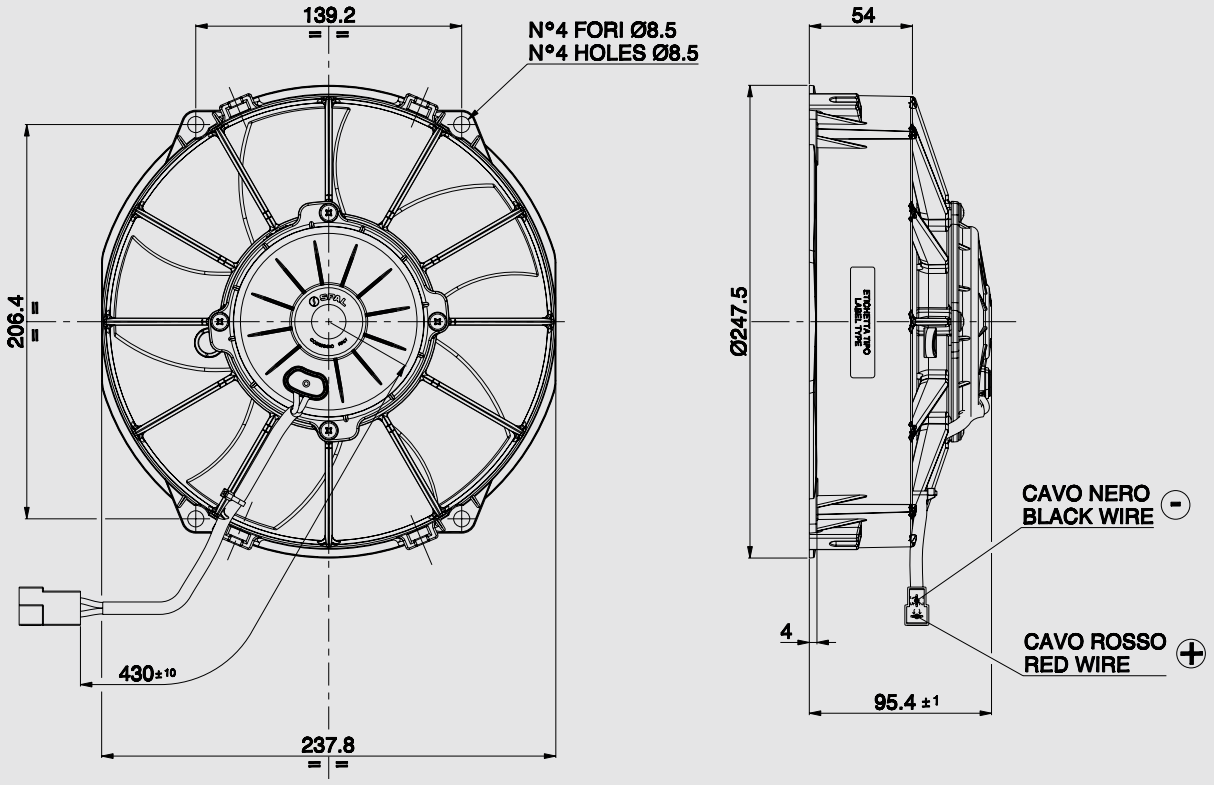

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,18 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

∅ 225 mm
∅ 9”

suction / *aspirante*				blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	1260	7,9	743	1190	7,6	702	0
5	1090	8,0	643	1060	8,3	625	0,2
10	880	8,3	519	900	8,5	531	0,4
15	550	8,5	325	680	8,7	401	0,6
20	430	8,8	254	500	9,5	295	0,8
25	310	9,2	183	290	9,6	171	1
30	210	9,6	124	0	10,9	0	1,2
35	150	10,0	89				1,4
40	0	11,4	0				1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Low noise / *Bassa rumorosità*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
VLL version* / *Versione VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*